

MOTION X

TEHNIČKI KATALOG PROIZVODA



PergoMaxx ///

SADRŽAJ

1 Opis proizvoda

2 Tehničke informacije i specifikacije

2.1 Dimenzije

2.2 Vrste ugradnje

2.3 Modularne opcije

2.4 Presjeci profila

2.5 Rasvjeta i upravljačka kutija

2.6 Daljinski upravljači

2.7 Opterećenje vjetrom / snijegom

3 Eksplodirani crteži


1. OPIS PROIZVODA

MotionX je dizajniran za automatsko upravljanje lamelama.

Pogonjen linearnim aktuatorom, sustav omogućuje precizan i tih rad putem daljinskog upravljanja ili integracije s pametnim kućnim sustavima.

2. TEHNIČKE INFORMACIJE I SPECIFIKACIJE

2.1 Dimenzije

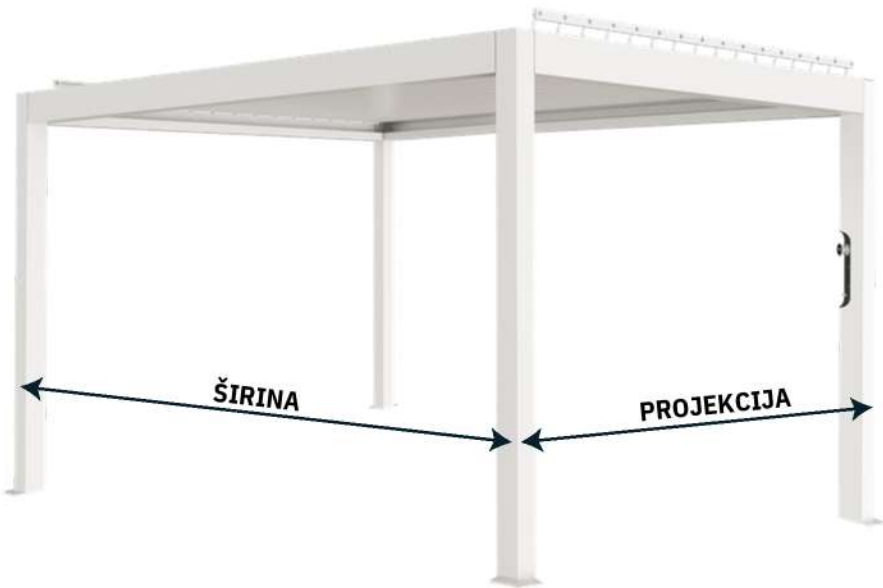

Izbačaj i broj lamela

Izbačaj se povećava s brojem lamela

		BROJ LAMELA	
PROJEKCIJA		300 cm	16
		390 cm	21
		478 cm	26

		Širina		
PROJEKCIJA	300 cm	●		
	390 cm	●	●	●
	478 cm			●

2.2 Vrste ugradnje

Samostojeća




Zidna




2.3 Modularne opcije


2 Modula

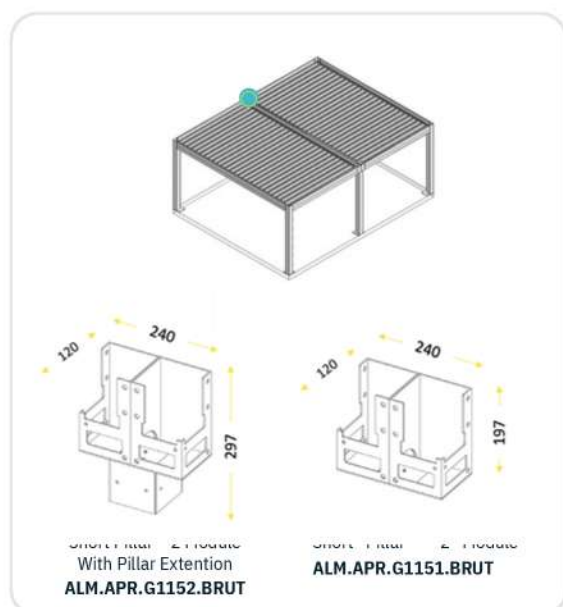


4 Modula

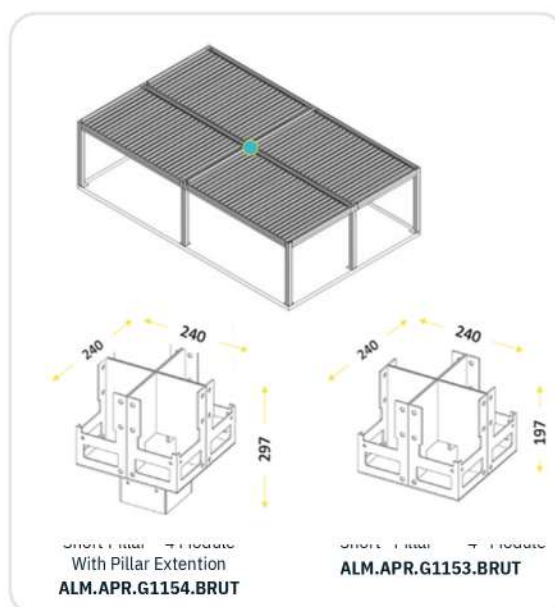

2.4 Presjeci profila

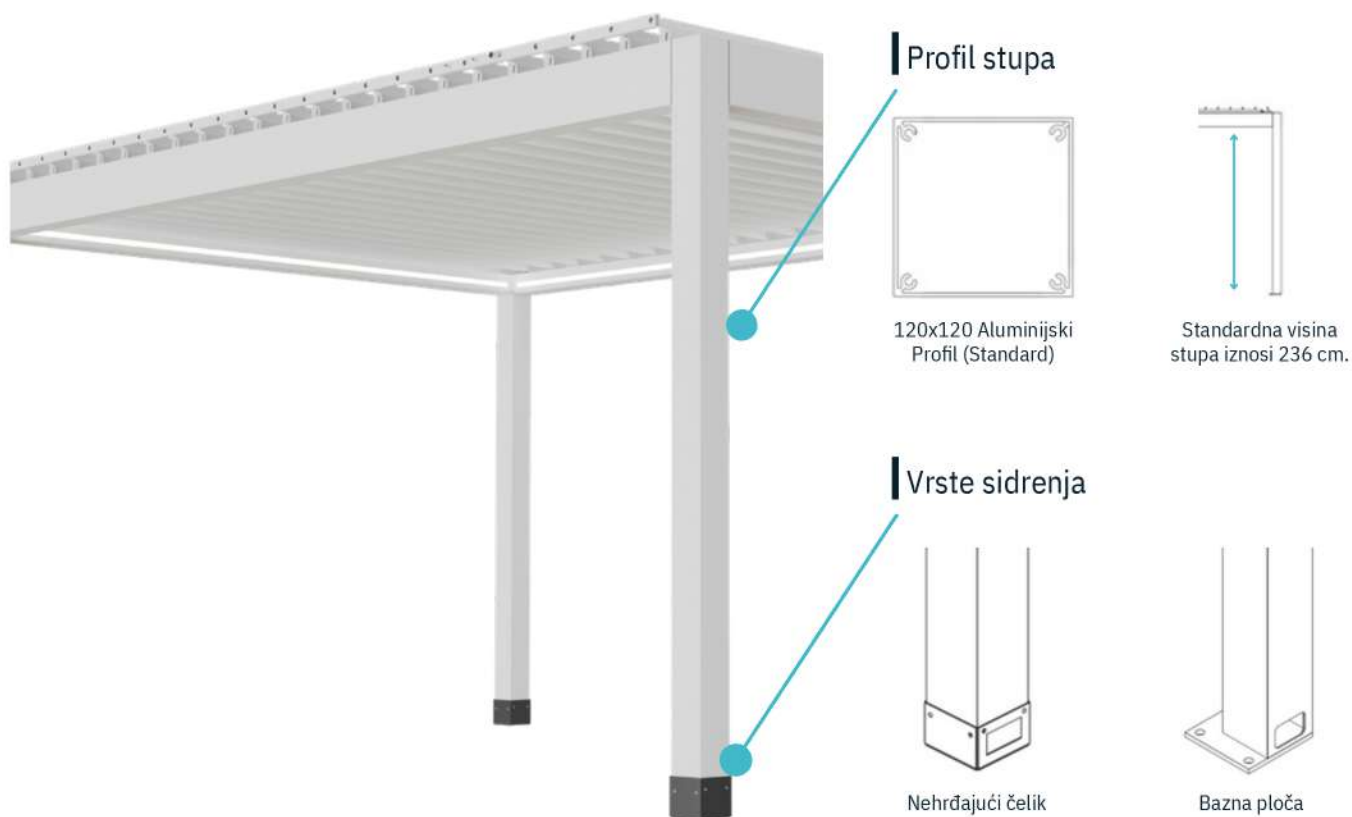


Kutni spoj

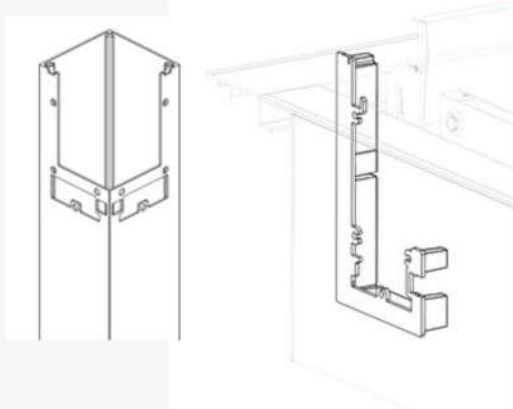



Kratki stup

Kratki stup koristi se za ugradnju na čelični stup, zidnu montažu ili na unaprijed montirane konstrukcije.



ALM.APR.G1150.BRUT


2.4.1 Sekcije oluka

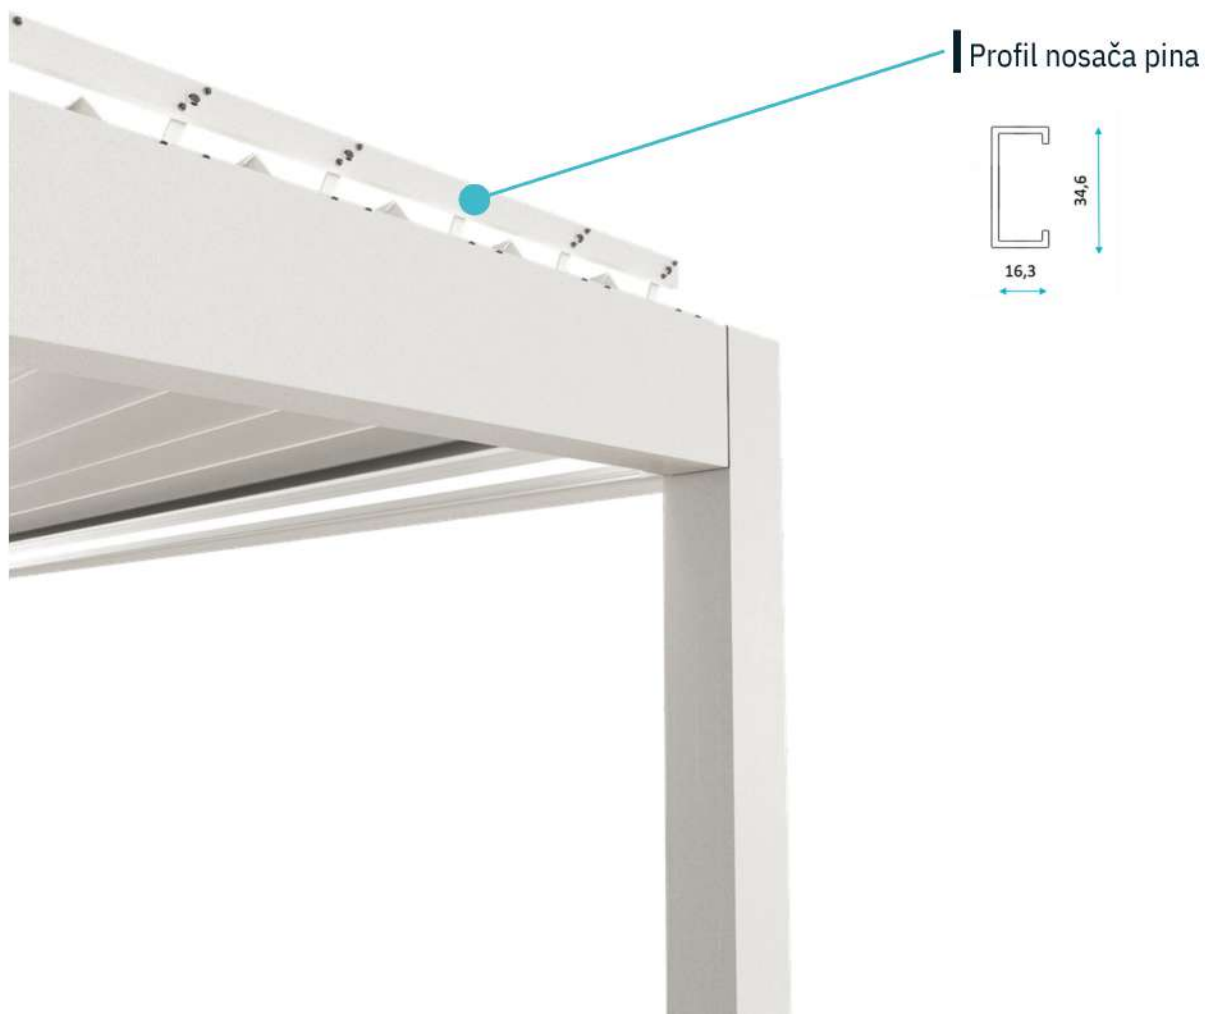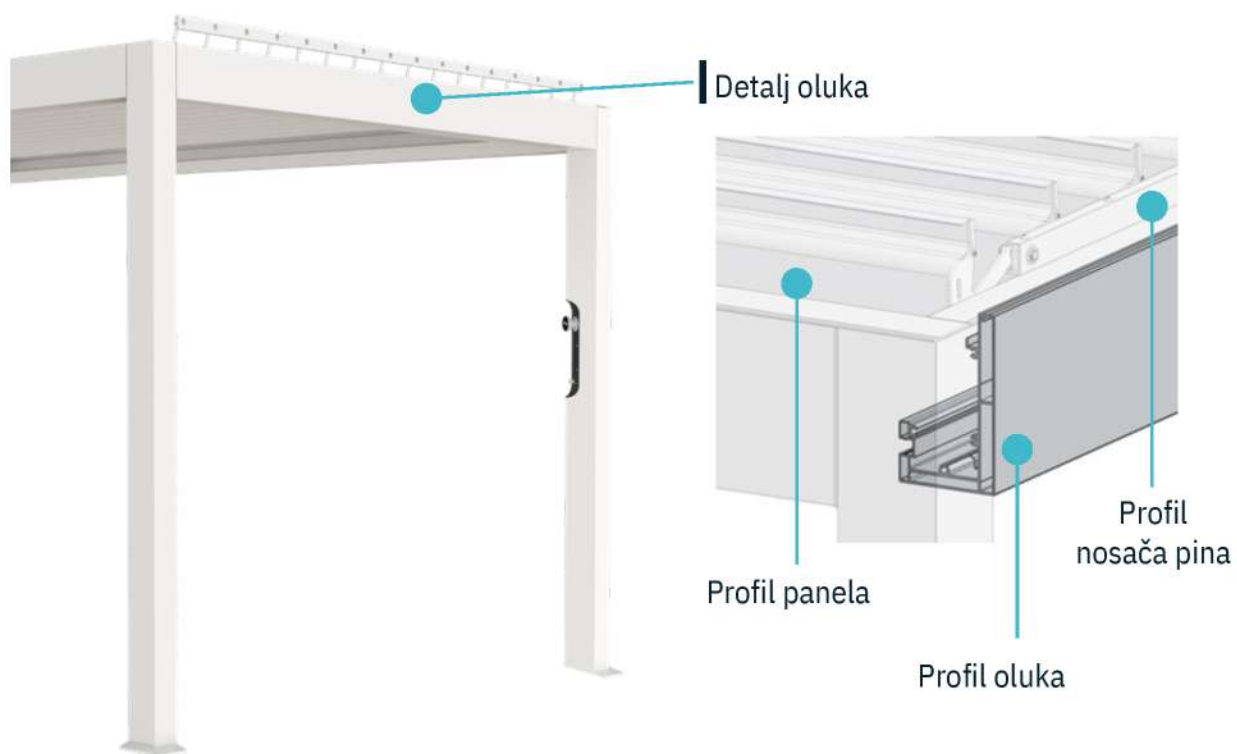

2.4.2 Sekcije panela



Profil panela




*Primjenjivo za širine proizvoda ≥ 350 cm

Brtva profila panela



Odvodni otvori




2.5 Rasvjeta

Na model Motion može se primijeniti isključivo obodna rasvjeta

Opcije rasvjete

- Bijela topla
- RGB WW

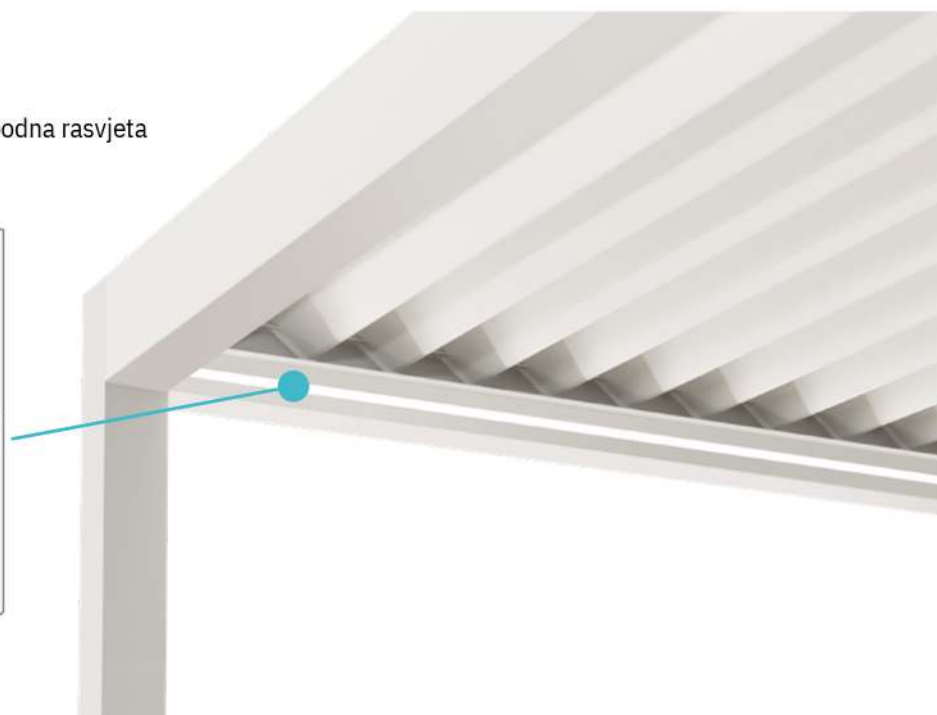

2.6 Daljinski upravljači

		
	Situo 1 RTS	Situo 5 RTS
Kanali	1	5
Vrsta baterije	2430 Litij	
Napon baterije	3V	
Debljina	22	
Širina	49	
Visina	145	
Boja	Srebrna	

RTS i IO šifre artikala

RTS daljinski upravljači

- ELK.SMF.G2000.0019 - Situo 1 RTS
- ELK.SMF.G2000.0020 - Situo 5 RTS

IO daljinski upravljači


- ELK.SMF.G4000.0006 - Situo 1 IO
- ELK.SMF.G4000.0007 - Situo 5 IO

2.7 Opterećenje vjetrom i snijegom

Opterećenje vjetrom / snijegom			
Proizvod	Varijanta	Opterećenje vjetrom (Beaufort)	Opterećenje snijegom (kg/m ²)
300x300	Samostojeći	11	160
	Zidni	11	160
300x400	Samostojeći	11	150
	Zidni	11	150
350x400	Samostojeći	11	120
	Zidni	11	120
400x400	Samostojeći	11	80
	Zidni	11	80
400x500	Samostojeći	9	70
	Zidni	9	70


3 RASTAVLJENI PRIKAZI

3.1 Stup

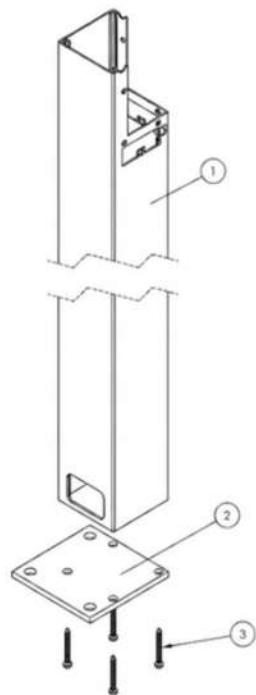


Pi	POZICIJA	OPIS DIJELA	KOLIČINA
	1	ALM.PRF.G1116 Motion Profil Stupa	1
	2	ALM.APR.G1122.BRUT Motion Prirubnica Stupa	1
	3	HRD.VID.G2524.ZINC 6,3X45 YSB Vijak za lim	4

3.2 Oluk (Prednji-Stražnji)

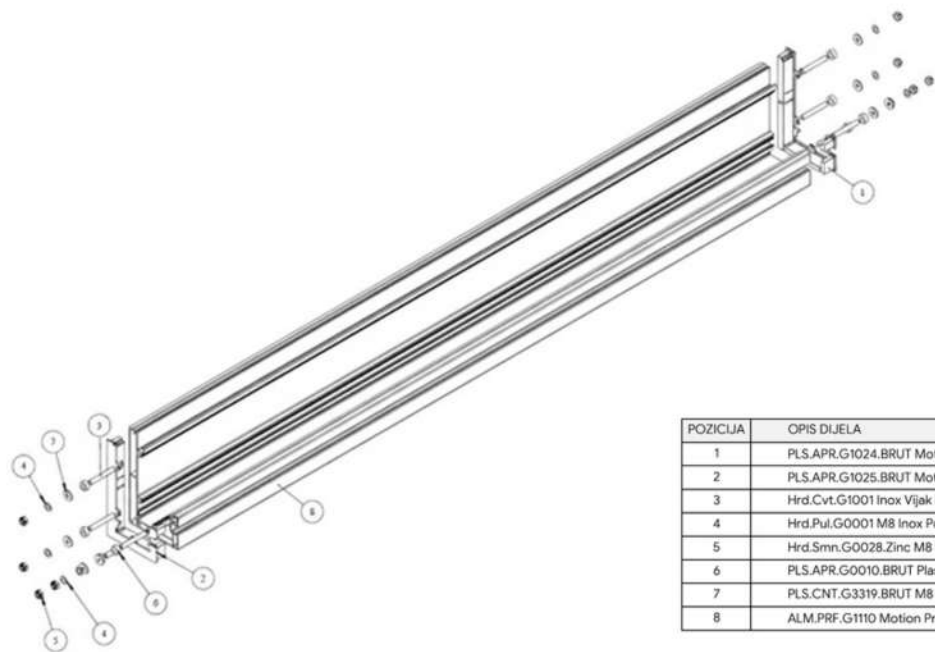

POZICIJA	OPIS DIJELA	KOLIČINA
1	PLS.APR.G1024.BRUT Motion Blok Žiljeba Desni	1
2	PLS.APR.G1025.BRUT Motion Blok Žiljeba Lijevi	1
3	Hrd.Cvt.G1001 Inox Vijak M8x60	8
4	Hrd.Pul.G0001 M8 Inox Podloška	8
5	Hrd.Smn.G0028.Zinc M8 Inox Matica (s osiguračem)	8
6	PLS.APR.G0010.BRUT Plastični Prsten Ø8	8
7	PLS.CNT.G3319.BRUT M8 Brtva	8
8	ALM.PRF.G1110 Motion Profil Žiljeba	1

3.3 Oluk (Lijevi-Desni)

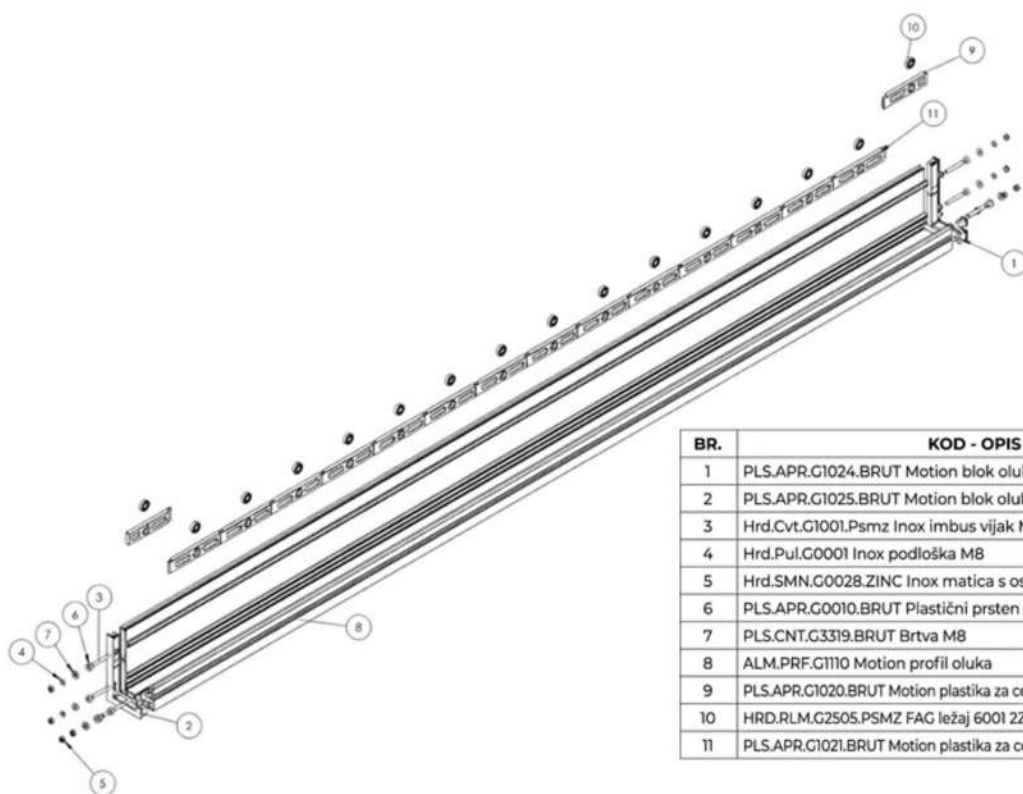


BR.	KOD - OPIS	KOL.
1	PLS.APR.G1024.BRUT Motion blok oluka (desni)	1
2	PLS.APR.G1025.BRUT Motion blok oluka (lijevi)	1
3	Hrd.Cvt.G1001.Psmz Inox imbus vijak M8x60	8
4	Hrd.Pul.G0001 Inox podloška M8	8
5	Hrd.SMN.G0028.ZINC Inox matica s osiguračem M8	8
6	PLS.APR.G0010.BRUT Plastični prsten oluka Ø8	8
7	PLS.CNT.G3319.BRUT Brtva M8	8
8	ALM.PRF.G1110 Motion profil oluka	1
9	PLS.APR.G1020.BRUT Motion plastika za centriranje (prednja-stražnja)	2
10	HRD.RLM.G2505.PSMZ FAG ležaj 6001 2ZC3	16
11	PLS.APR.G1021.BRUT Motion plastika za centriranje (srednja)	14

3.4 Motor

Linearni aktuator primjenjuje snažan i ujednačen pritisak u zatvorenom položaju, osiguravajući precizno poravnanje i potpuno brtvljenje. Inspiriran glatkim kretanjem zakrilaca na zrakoplovima, sustav pruža pouzdane performanse bez buke, povećavajući udobnost i zaštitu od vremenskih utjecaja pri svakoj uporabi.




3.5 Prednji Panel

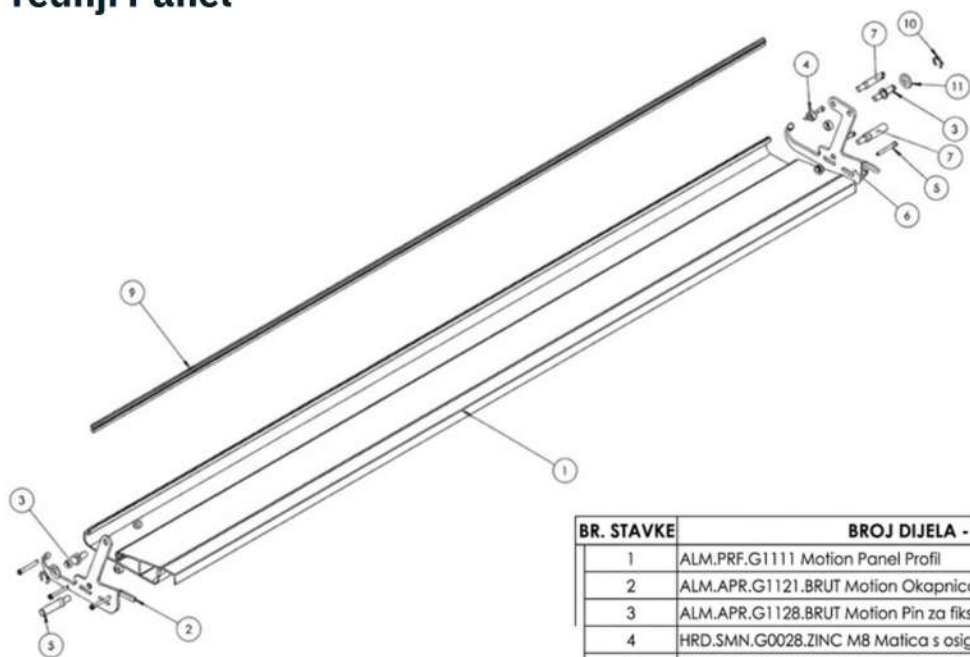


BR. STAVKE	BROJ DIJELA - OPIS	KOL.
1	ALM.PRF.G1111 Motion Panel Profil	1
2	ALM.APR.G1121.BRUT Motion Okapnica	1
3	ALM.APR.G1128.BRUT Motion Pin za fiksiranje škara	2
4	HRD.SMN.G0028.ZINC M8 Matica s osiguračem	6
5	ALM.APR.G1126.BRUT Motion Pin za centriranje okapnice	2
6	ALM.APR.G1120.BRUT Motion Pogonska okapnica	1
7	ALM.APR.G1127.BRUT Motion Pin za pogon proizvoda	2
8	HRD.VID.G1031.PSMZ 4,2x38 Vijak za lim s Torx glavom ISO 14585	6
9	PLS.FTL.G2024.SYAH Gornja brtva panela	1
10	HRD.PUL.G1235.PSMZ Ø9 Seger osigurač	2
11	HRD.PUL.G1016.PSMZ M10 Podloška (Inox)	2

3.6 Srednji Panel

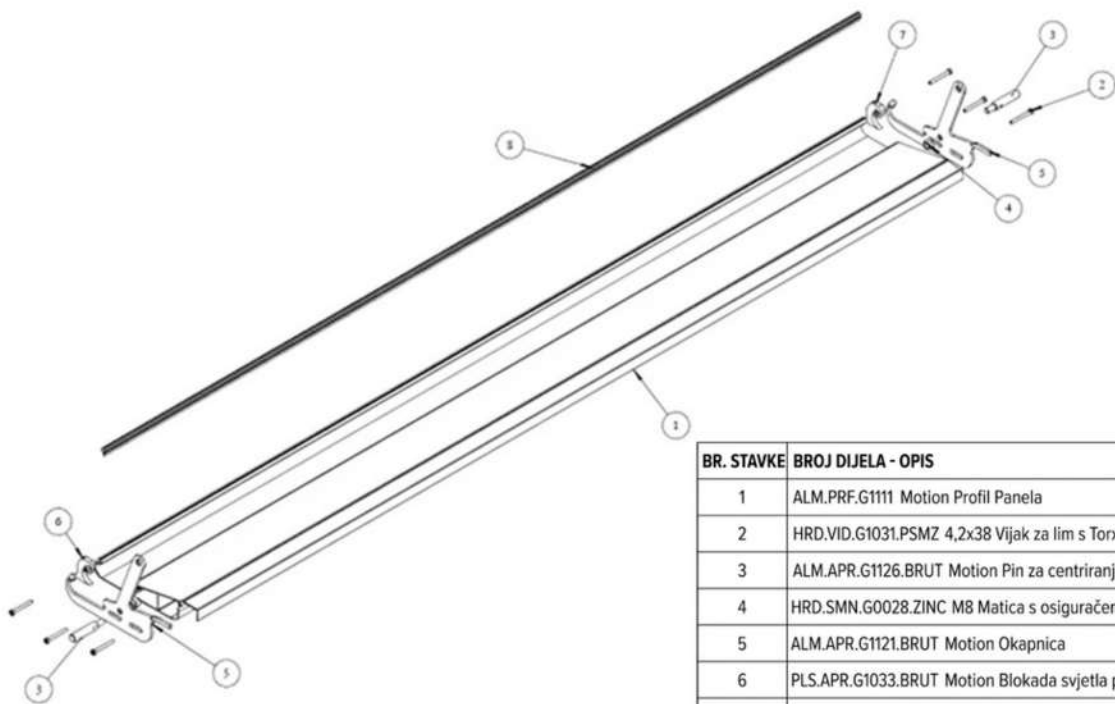


BR. STAVKE	BROJ DIJELA - OPIS	KOL.
1	ALM.PRF.G1111 Motion Profil Panela	1
2	HRD.VID.G1031.PSMZ 4,2x38 Vijak za lim s Torx glavom ISO 14585	6
3	ALM.APR.G1126.BRUT Motion Pin za centriranje okapnice	2
4	HRD.SMN.G0028.ZINC M8 Matica s osiguračem	2
5	ALM.APR.G1121.BRUT Motion Okapnica	2
6	PLS.APR.G1033.BRUT Motion Blokada svjetla panela - Desna	1
7	PLS.APR.G1034.BRUT Motion Blokada svjetla panela - Lijeva	1
8	PLS.FTL.G2024.SYAH Gornja brtva panela	1

3.7 Panel s pričvrsnim klinovima

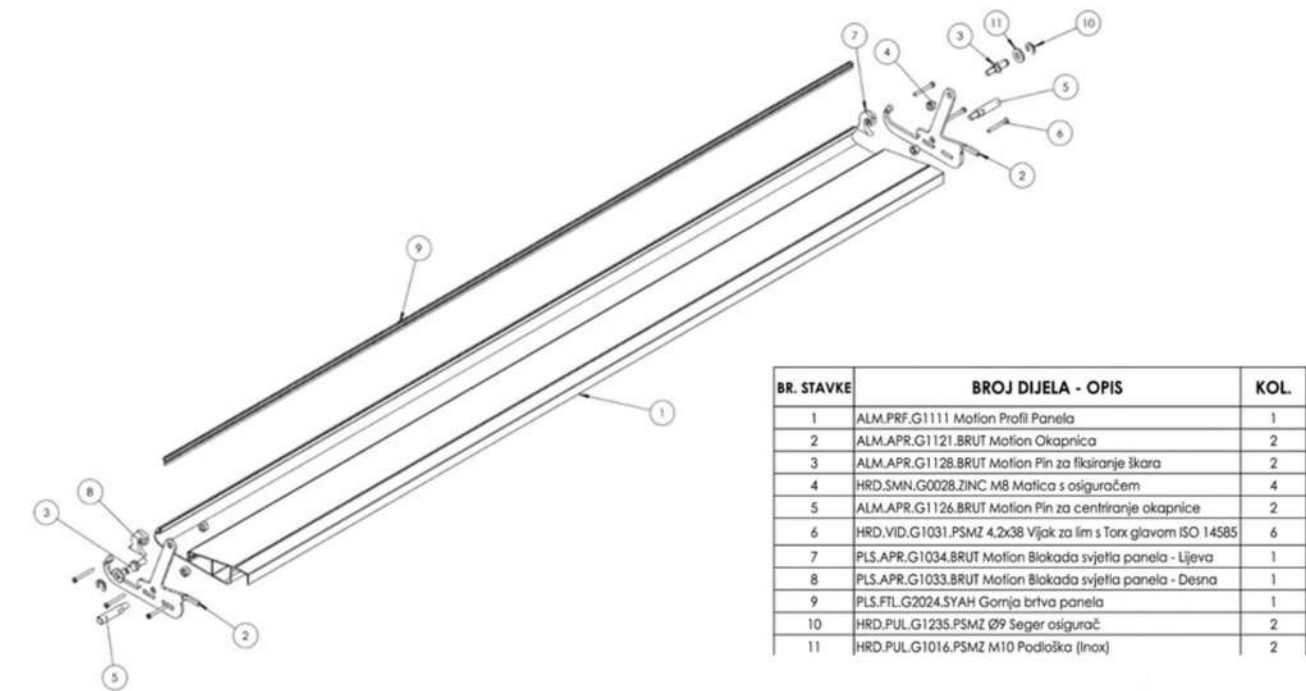

3.8 Držać klina

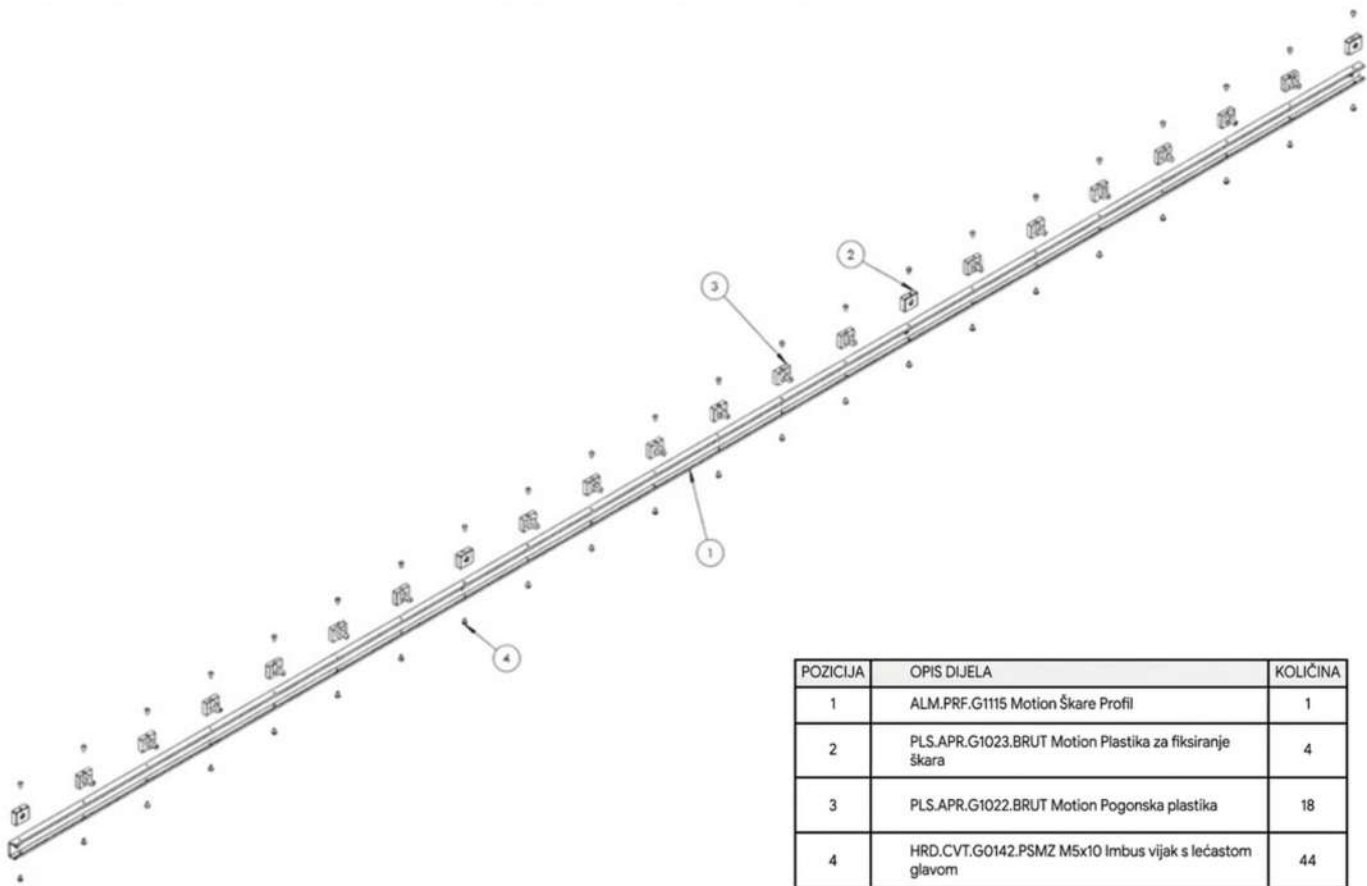

PergoMaxx

VIŠE OD PERGOLE
MAXIMALNE PERFORMANSE. MAXIMALNA VRIJEDNOST